



# Ризокон Спорт 1S

## Применение

Применяется для устройства покрытий пола как внутри помещений, так и на открытых площадках: в универсальных спортивных залах, площадках для единоборств, теннисных и бадминтонных кортах, в тренажерных залах, фитнес-зонах, на стадионах, в бассейнах, площадках для волейбола и других игровых видов спорта, легкоатлетических манежах.

Покрытие также с успехом применяется в детских игровых комплексах и спортивных уголках как в закрытых помещениях, так и на улице.


## Допустимые нагрузки | Преимущества

Покрытие выдерживает:

- механические воздействия на пол умеренной интенсивности по СП 29.13330-2011 (п.4.3. Таблица 1): движение пешеходов, ручных тележек, легкого транспорта на резиновом ходу.
- удары при падении с высоты 1 м твердых предметов весом до 5 кг.
- воздействие жидкостей на пол средней интенсивности по СП 29.13330-2011 (п.4.4.).

Покрытие стойко к УФ-излучению.

## Конструкция

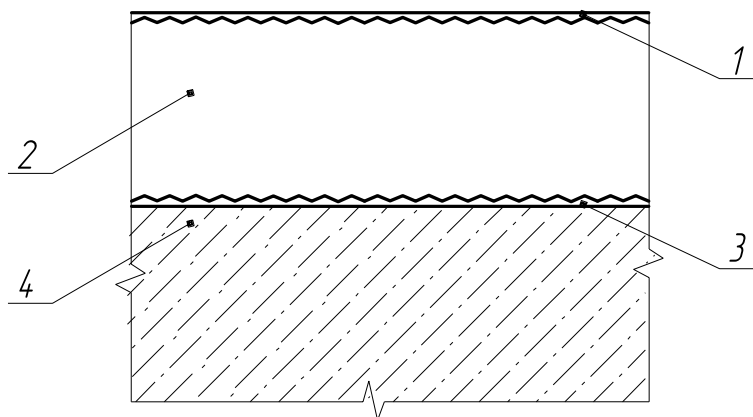

№	Слой	Материал	Средний расход, кг/м <sup>2</sup>	Инструмент, способ нанесения
1.	Финишный слой	<b>Ризопур-5710/5615W</b>	0,1-0,15 1-2 слоя	Распылитель
2	Основной слой	<b>Ризопур-1731</b> в смеси с резиновой крошкой 1-4 мм в соотношении 1:6 + колер: 5-10% от смеси	15-20	Вручную с использованием инструмента
3	Грунтование	<b>Ризотоп-3500/1100, Ризопур-1700</b>	0,3	Малярный валик длиной 13-15 мм. Плоский тровель, мягкий пластик, ширина 460 мм.
4	Основание	Бетон класса не ниже В15(М299) или стяжка пола <b>Ризотоп-2210</b>	-	По проекту

Общая толщина: 10,0-12,0 мм

## Рекомендации по нанесению покрытия:

1. Строго соблюдать ограничения, указанные в описаниях Производителя на применяемые материалы.
2. Перед нанесением покрытия поверхность обработать металлическим скребком или произвести легкую шлифовку. Обеспылить промышленным пылесосом.
3. Уплотнение производить вручную с использованием плоского полутёрка, тровеля, шпателя.

**!** Для корректного выбора конструкции покрытия пола необходим учет всех исходных данных. По всем вопросам обращайтесь к Производителю материала.