



Декоративное защитное покрытие «Каменный ковёр»

Применение

Декоративное защитное покрытие «Каменный ковёр» может применяться на открытых и закрытых бетонных поверхностях, пешеходных дорожках в условиях интенсивного пешеходного движения, на остановках общественного транспорта, железнодорожных платформах, подземных и надземных пешеходных переходах, дорожках и площадках в парках, скверах, на набережных, в цехах и мастерских с умеренной механической нагрузкой и на других подобных объектах.

Благодаря устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, «Каменный ковёр» идеально подходит для обустройства индивидуальных парковок и полов в частных гаражах, боксах, автосервисах.


Важным преимуществом покрытия является возможность его нанесения на наклонные поверхности с уклоном до 20%, такие, как пандусы, съезды, ramпы и т.п. Покрытие может применяться как на городских объектах, так и в сфере частного потребления, где важны эстетика, простота ухода и долговечность.

Допустимые нагрузки | Преимущества

Покрытие выдерживает:

- механические воздействия на пол умеренной интенсивности по СП 29.13330-2011 (п.4.3. Таблица 1): движение пешеходов, ручных тележек, транспорта на резиновом ходу;
- удары при падении с высоты 1 м твердых предметов весом до 5 кг;
- воздействие жидкостей на пол средней интенсивности по СП 29.13330-2011 (п.4.4.);
- покрытие стойко к УФ-излучению;
- высокая водо- и маслостойкость;
- выдерживает очистку струёй воды под давлением.

Конструкция

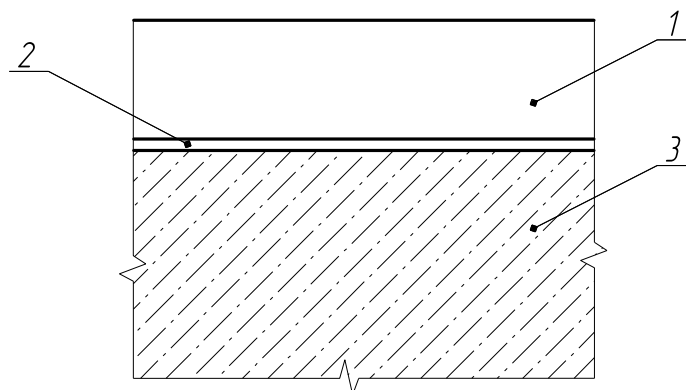

№	Слой	Материал	Средний расход, кг/м ²	Инструмент, способ нанесения
1	Основной слой	Ризопокс™-3500 IN инъекционный+ кварцевая каменная крошка фракции 1,5-4,0 / 3,0-8,0 мм в соотношении 1:18-1:20 по весу	20	Вручную с использованием инструмента
2	Грунтование	Ризотоп™-3500 / 1100 / 3500 IN инъекционный	0,3	Малярный валик длиной 13-15 мм. Плоский тровель, мягкий пластик, ширина 460 мм.
3	Основание	Бетон класса не ниже B15(M200) или стяжка пола Ризотоп™-2210	-	по проекту

Общая толщина: 8-15 мм

Рекомендации по нанесению покрытия:

1. Строго соблюдать ограничения, указанные в описаниях Производителя на применяемые материалы.
2. Перед нанесением покрытия поверхность обработать металлическим скребком или произвести легкую шлифовку. Обеспылить промышленным пылесосом.
3. Уплотнение производить вручную с использованием плоского полутерка, тровеля, шпателя.

! Для корректного выбора конструкции покрытия пола необходим учет всех исходных данных. По всем вопросам обращайтесь к Производителю материала.

Настоящая информация носит справочный характер.

Компания не может контролировать процесс хранения, соблюдение технологии нанесения материала и условия эксплуатации готового покрытия, поэтому мы отвечаем только за качество товара при поставке его клиенту и гарантируем соответствие паспорту качества производителя.