



## Стяжка быстротвердеющая высокомарочная Ризотоп™-2250

### Применение

1. Применяется в качестве основания для устройства последующих покрытий, а также как самостоятельное финишное покрытие пола толщиной 15-40 мм, выдерживающих механические нагрузки высокой интенсивности (по СП 29.13330-2011), на предприятиях легкой, пищевой, табачной, радиоэлектронной и фармацевтической промышленности, в сельскохозяйственном производстве, на объектах машиностроения, коммерческой недвижимости, жилищно-коммунального хозяйства, а также в логистических центрах, спорткомплексах, на авторемонтных предприятиях, почтовых терминалах и закрытых автостоянках, в производственных, складских, технических и прочих типах помещений.
2. Используется для конструкционного ремонта бетона и железобетона (толщина укладки 15–40 мм): ремонт поврежденных элементов бетонных и железобетонных конструкций (балки, перекрытия, плиты), усиление фундаментов, цементация между плитами пола и стенами фундаментов, ремонт дорог, аэродромов, паркингов на открытом воздухе, омоноличивание стыков сборных бетонных конструкций.

### Допустимые нагрузки | Преимущества


При использовании в качестве финишного покрытия выдержать минимальную толщину в зависимости от интенсивности механических воздействий (по СП 29.13330-2011), не менее:

- |                            |       |
|----------------------------|-------|
| • слабые воздействия       | 15 мм |
| • умеренные воздействия    | 20 мм |
| • значительные воздействия | 25 мм |
| • весьма значительные      | 35 мм |

#### Преимущества:

- Быстрый набор высокой прочности: 30 МПа (1 сутки), 70 МПа (28 суток).
- Низкая истираемость и водопроницаемость.

### Конструкция

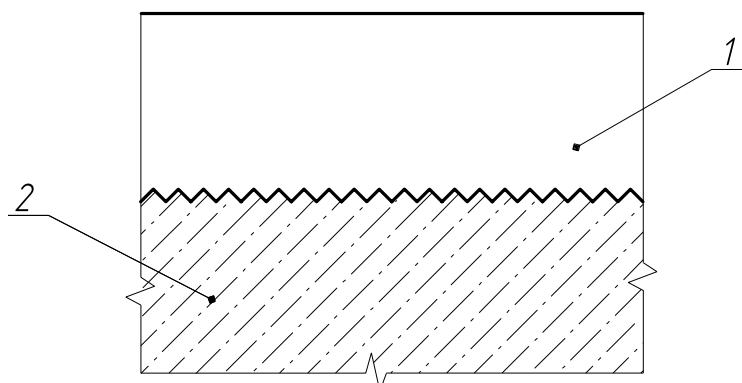

№	Слой	Материал	Средний расход, кг/м <sup>2</sup>	Инструмент, способ нанесения
1	Грунтование	Ризогард™-7500	0,3–0,4 кг/м <sup>2</sup>	Валик с длиной ворса 11–13 мм
2	Покрытие пола	Ризопокс™-2250	1,8–2,0 кг/м <sup>2</sup> /мм	Распределить заданной толщиной, прокатать игольчатым роликом шириной 500 мм, с высотой игл 20 мм.
3	Основание	Бетон класса не ниже В15 (М200)	–	По проекту

Общая толщина: 15,0-40,0 мм

### Рекомендации по нанесению покрытия:

1. Строго соблюдать ограничения, оказанные в описании на «Ризотоп-2250».
2. Строго соблюдать требования по подготовке основания, приведенные в описании на «Ризотоп-2250», особенно **фрезеровку** основания и **увлажнение** поверхности перед нанесением.
3. Обеспечить уход за покрытием (отремонтированным участком) в течение первых 48 часов после укладки.

**!** Для корректного выбора конструкции покрытия пола необходим учет всех исходных данных. По всем вопросам обращайтесь к Производителю материала.

Настоящая информация носит справочный характер. Компания не может контролировать процесс хранения, соблюдение технологии нанесения материала и условия эксплуатации готового покрытия, поэтому мы отвечаем только за качество товара при поставке его клиенту и гарантируем соответствие паспорту качества производителя.



cmt-product.ru

Современные  
материалы  
и технологии



Описание  
конструкции



Описание  
материала

*Настоящая информация носит справочный характер. Компания не может контролировать процесс хранения, соблюдение технологии нанесения материала и условия эксплуатации готового покрытия, поэтому мы отвечаем только за качество товара при поставке его клиенту и гарантируем соответствие паспорту качества производителя.*

8 800 250 7 052